

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

«Προμήθεια και εγκατάσταση σκιάστρων σε γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια και εγκατάσταση σκιάστρων σε γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **χίλια ευρώ (1.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια και εγκατάσταση σκιάστρων σε γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΜΕΤ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Κωστούλη Αναστασία, τηλ. +30 2310498453

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει

οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Γκόγκας Μιχαήλ τηλ. +30 2310 498267, email: mikegogas@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Μπεκιάρης Ευάγγελος
Διευθυντής ΙΜΕΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικών σκιάστρων τύπου ρολοκουρτίνας σε δύο νέους γραφειακούς χώρους, στο κτίριο GANAS and GANAS (G&G), που βρίσκεται στο 6^ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, πρόκειται για δύο αίθουσες ισογείου στο εν λόγω κτίριο, το «Ισόγειο Β5» εμβαδού 166,993 τ.μ. και ο «Ισόγειο Β6» εμβαδού 269,177 τ.μ., στο ισόγειο του κτιρίου GANAS and GANAS (G&G).

Τα σκίαστρα που θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να αποτελούνται από χειροκίνητες ρολοκουρτίνες σκίασης με μηχανισμό αλυσίδας και όχι black out και να είναι κατασκευασμένα από ειδικά αντηλιακά υφάσματα, άκαυστα, αντιστατικά, εμποτισμένα σε υγρό vinyl. Για την καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και για την ασφάλεια του προσωπικού που θα τις χρησιμοποιεί, οι ρολοκουρτίνες να πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη ακαμψία του άξονά τους, ενώ στην άκρη αυτών απαιτείται να τοποθετηθεί βαρίδιο ντυμένο με το ίδιο ύφασμα της ρολοκουρτίνας. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε οι ρολοκουρτίνες να κατεβαίνουν μέχρι ύψος / απόσταση 80 εκατοστά από το δάπεδο.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει ώστε ειδικά στα ανοίγματα των πορτοπαράθυρων τα σκίαστρα να είναι ενσωματωμένα πάνω στην πόρτα, εγκιβωτισμένα στο περιτύπωμα των γυάλινων επιφανειών, καλύπτοντας μόνο την επιφάνεια των κρυστάλλων και όχι ολόκληρο το κούφωμα, ενώ θα πρέπει να είναι αυτόνομα και να ανοιγοκλείνουν μαζί με το εκάστοτε πορτοπαράθυρο, ώστε να εξασφαλίζεται η ευελιξία και λειτουργικότητά τους, αλλά και η αρμονία τους με το χώρο των γραφείων.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την προστασία των δομικών στοιχείων της υποδομής και ιδιαιτέρως των κουφωμάτων αυτής. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει εργασίες που θα επιφέρουν την ελάχιστη επιβάρυνση των υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού (ιδιαιτέρως κουφωμάτων). Οι τεχνικές προδιαγραφές τοποθέτησης και λειτουργίας τόσο του μηχανισμού ρολοκουρτίνας με αλυσίδα όσο και των αντίστοιχων υφασμάτων σκίασεως, περιγράφονται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1:

Γενική / Συνοπτική περιγραφή:	
Ρολοκουρτίνες από ειδικά αντηλιακά υφάσματα, άκαυστα, αντιστατικά, εμποτισμένα σε υγρό vinyl. Μηχανισμός αλυσίδας, με άξονα αλουμινίου, ενισχυμένο με εσωτερικά νεύρα για μεγαλύτερη ακαμψία του σωλήνα. Σύστημα πλαϊνών οδηγών για ανοιγόμενες / ανακλινόμενες πόρτες & παράθυρα.	

Πίνακας 2:

Μηχανισμός ρολοκουρτίνας με αλυσίδα	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ:	Από αλουμίνιο, ειδικής διατομής με ένα εσωτερικό νεύρο για μεγαλύτερη ακαμψία του σωλήνα και ειδική υποδοχή για την χωνευτή τοποθέτηση του υφάσματος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ:	Από πλαστικό χαμηλής τριβής, με ελατήριο σταθεροποίησης του σωλήνα περιτύλιξης με ασφάλεια, σε οποιαδήποτε θέση, με τη χρήση αλυσίδας.
ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ:	Πλαστική λευκή ή ίνοξ μεταλλική.
ΑΝΤΙΒΑΡΟ:	Αλουμινίου με ειδικές υποδοχές για την ολική επένδυσή του με ύφασμα και από τις δύο πλευρές, με τάπες πλαστικές λευκού χρώματος.
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ:	Μεταλλικά λευκά (βαφή φούρνου).

Πίνακας 3:

Ύφασμα σκίασης	
ΤΥΠΟΣ:	Αντηλιακό, ανακλαστικό, θερμομονωτικό, σκιάσεως.
ΣΥΣΤΑΣΗ:	100% πολυεστέρας με επικάλυψη αλουμινίου από την εξωτερική πλευρά.
ΠΑΧΟΣ:	0,40mm.
ΒΑΡΟΣ:	360gr/m ²
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:	Άκαυστο, αντιστατικό, πλενόμενο.

Η επιλογή χρωμάτων και οι επεμβάσεις στην υφιστάμενη υποδομή, στα δομικά στοιχεία και τον εξοπλισμό των γραφειακών χώρων, θα γίνουν σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής (της Αναθέτουσας Αρχής).

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά μπορεί να επισκεφτεί τους χώρους τοποθέτησης σκιάστρων με σκοπό αφενός την επισκόπηση του χώρου τοποθέτησής τους και αφετέρου για την πραγματοποίηση προμετρήσεων και υπολογισμών. Οι επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον υπεύθυνο κ. Γκόγκα Μιχαήλ (στοιχεία επικοινωνίας: mikegogas@certh.gr, +30 2310 498267, 6937176474).

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να εγκαταστήσει τα σκιάστρα και όλο τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό στην τελική τους μορφή και θέση εντός **7 ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης** και η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Με το πέρας των εργασιών, όλοι οι χώροι θα παραδοθούν, με ευθύνη του Αναδόχου, σε άριστη κατάσταση, καθαροί (αφού απομακρυνθούν από αυτούς, με ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών), σε απόλυτη λειτουργικότητα.
- Όσα υλικά – μικροϋλικά – εξαρτήματα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω ειδών θα τα προμηθευτεί και θα τα τοποθετήσει ο Ανάδοχος, με ευθύνη και μέσα δικά του. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των ειδών και των υλικών στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών για

την προστασία τόσο του προσωπικού του και των συνεργατών του, όσο και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και των υπαρχουσών κατασκευών. Τυχόν κακοτεχνίες ή ζημιές που θα προκληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

- Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.
- Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την
- Αναθέτουσα Αρχή και τον βαρύνουν κάθε είδους σχετικές αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του προσωπικού του.
- Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν στο προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση στις υποδείξεις και για την αποκατάσταση παντός είδους παρατηρήσεων που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

Επισυνάπτεται σχέδιο (κάτοψη) των δύο γραφειακών χώρων στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν τα σκίαστρα.

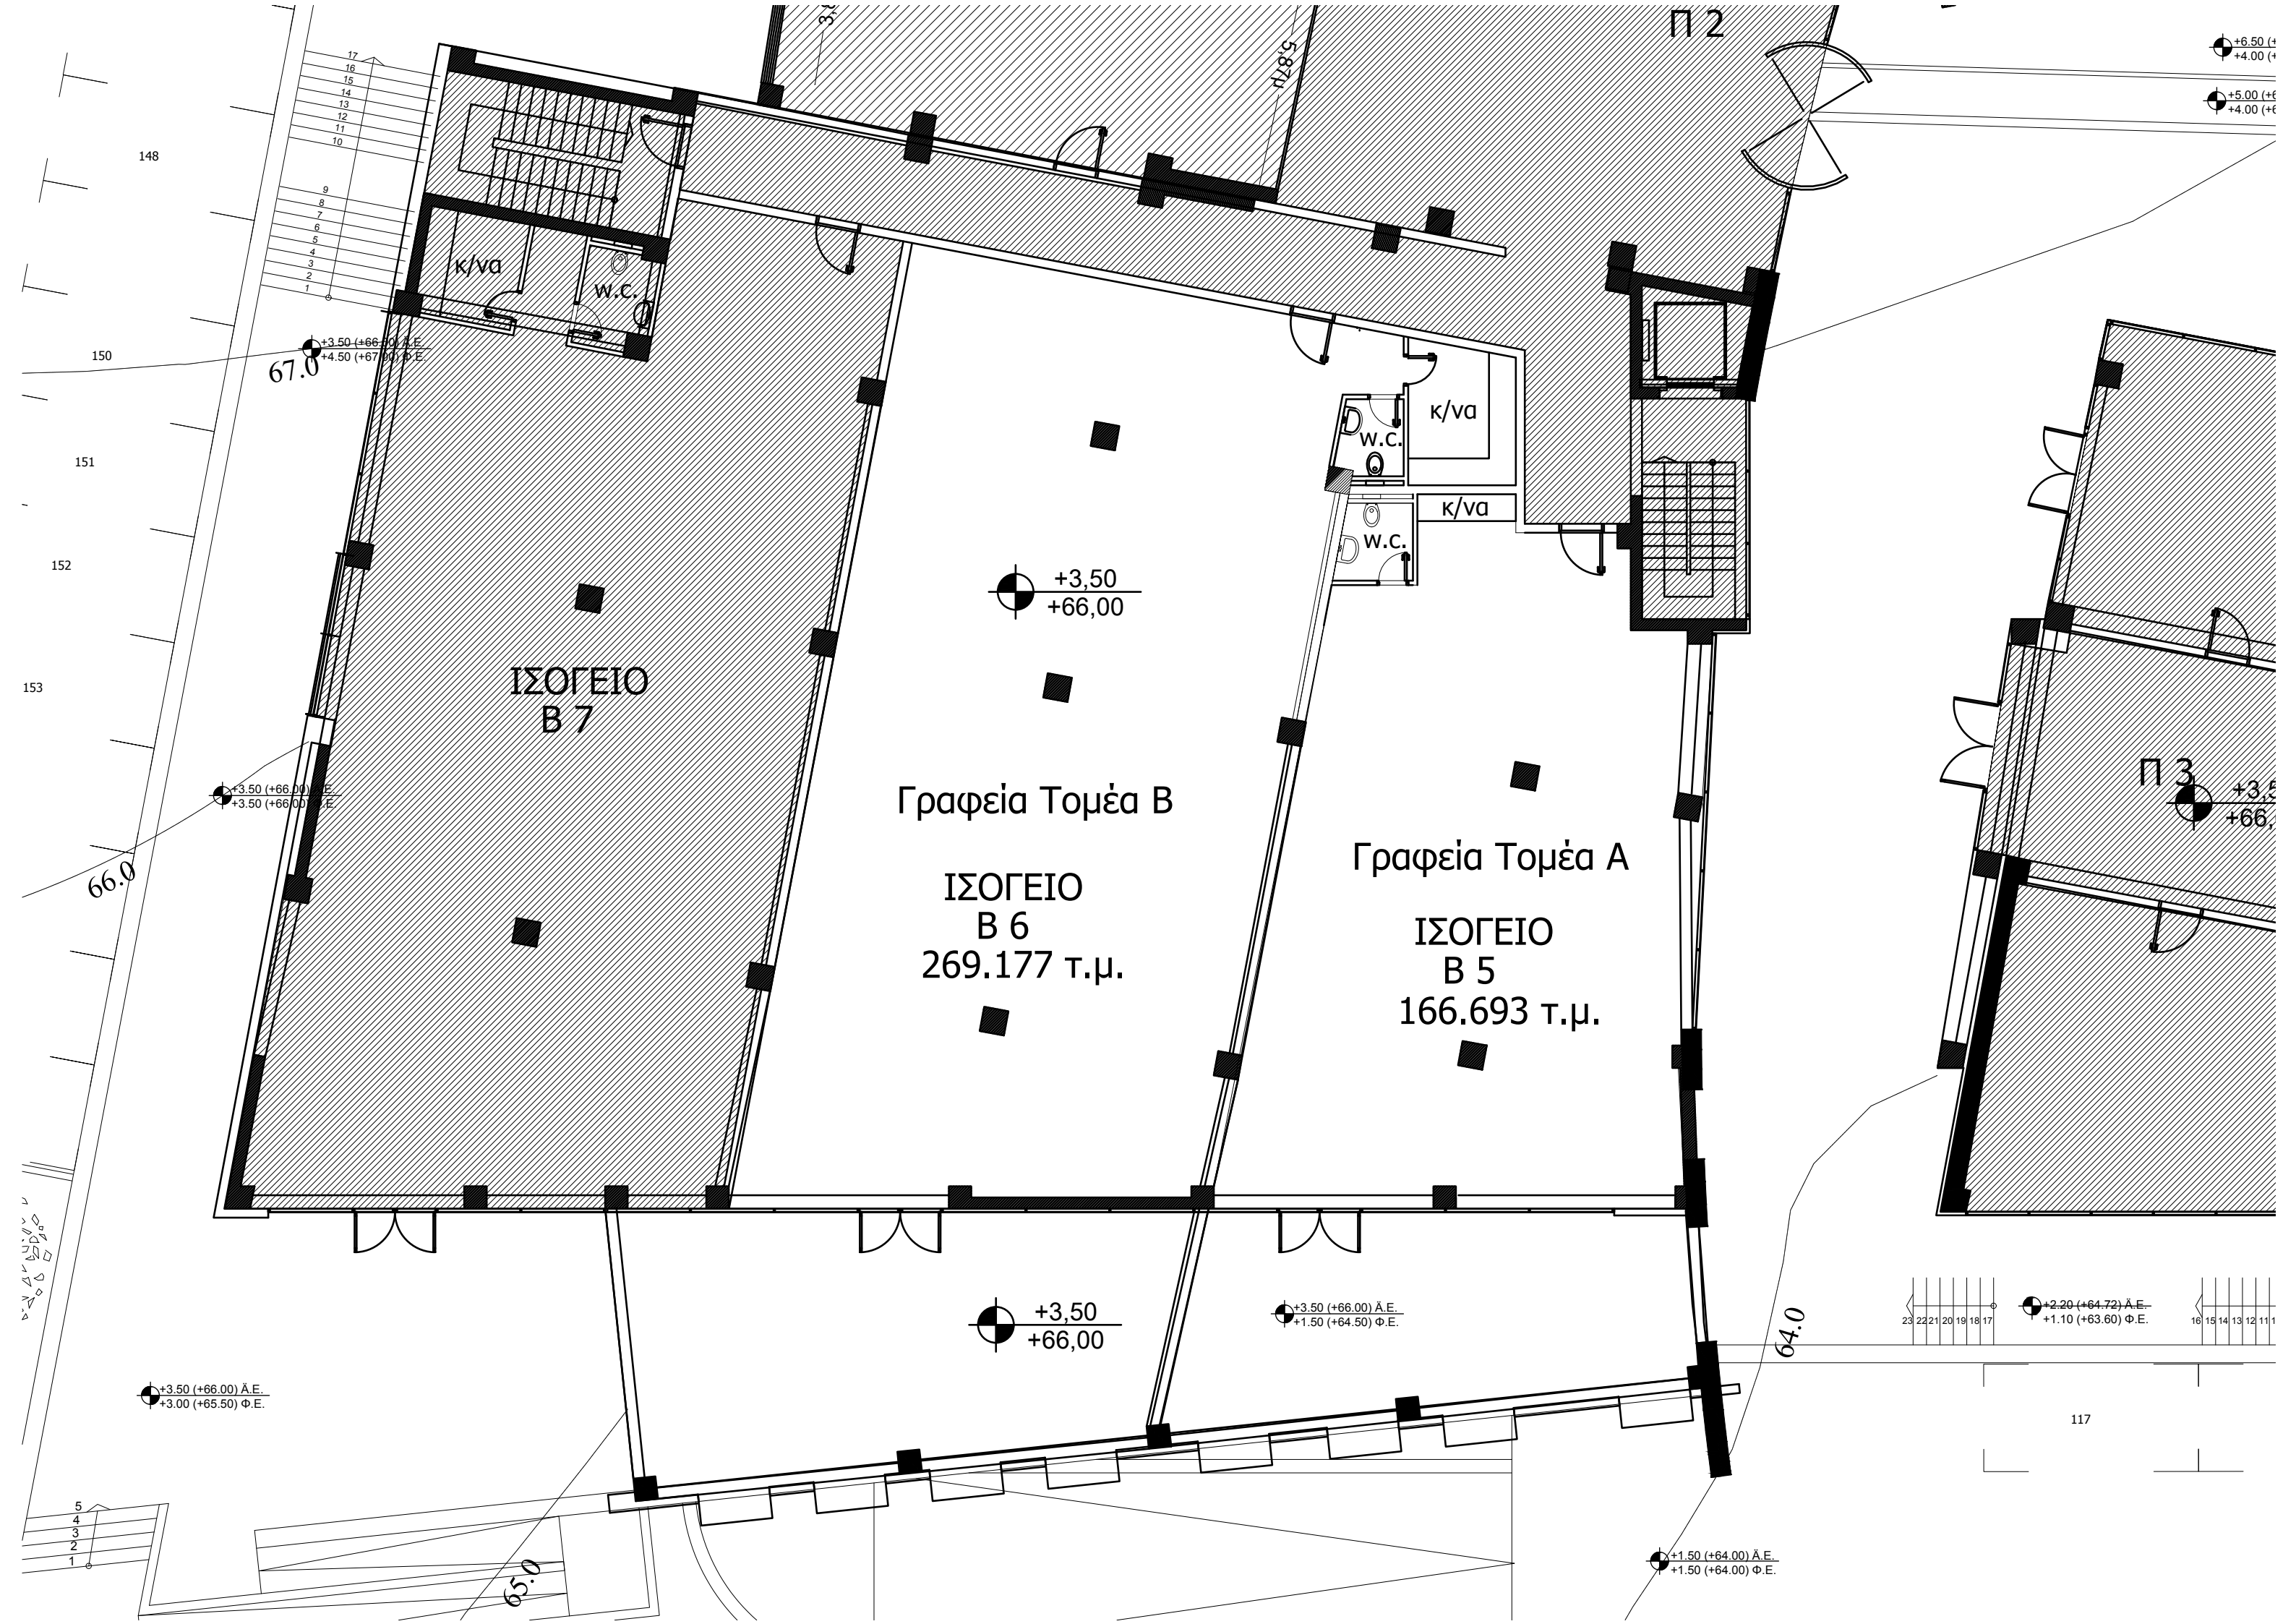

+3.50 (+66.00) Α.Ε.
+4.50 (+67.00) Φ.Ε.

+3.50 (+66.00) Α.Ε.
+3.50 (+66.00) Φ.Ε.

+3.50 (+66.00) Α.Ε.
+3.00 (+65.50) Φ.Ε.

+3.50
+66,00

+3.50 (+66.00) Α.Ε.
+1.50 (+64.50) Φ.Ε.

+1.50 (+64.00) Α.Ε.
+1.50 (+64.00) Φ.Ε.

+3.50
+66,00

+2.20 (+64.72) Α.Ε.
+1.10 (+63.60) Φ.Ε.

+6.50 (+66.50) Α.Ε.
+4.00 (+64.00) Φ.Ε.

+5.00 (+65.00) Α.Ε.
+4.00 (+64.00) Φ.Ε.

67.0

150

151

152

153

66.0

64.0

65.0

ΙΣΟΓΕΙΟ
B 7

Γραφεία Τομέα Β

ΙΣΟΓΕΙΟ
B 6
269.177 τ.μ.

Γραφεία Τομέα Α

ΙΣΟΓΕΙΟ
B 5
166.693 τ.μ.

κ/να

W.C.

κ/να

W.C.

κ/να

W.C.

Π 2

Π 3

- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

- 23
- 22
- 21
- 20
- 19
- 18
- 17

- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1